

# Uputstvo za dečiji smart sat Y85

Pažljivo pročitajte uputstvo za pre upotrebe, da bi instalirali ispravno i brzo!



**Napomena:** Registracioni kod će se pojaviti nakon što je SIM kartica instaliran i kada se sat poveže na mrežu (nakon 3 minuta). Nakon promene SIM kartice, ponovo povežite registracioni kod sata. SIM kartica je drugačija, registracija kod je drugačiji.

## 1. Priprema pre upotrebe

- Tip opreme za testiranje je ispravan, pribor je kompletan
- Izaberite SIM karticu GSM mreže i pogledajte mišljenje prodavca
- SIM kartica sata treba da otvori GPRS funkciju i funkciju ID pozivaoca
- Instalirajte APP klijenta na mobilni telefon, a klijent može zatražiti detalje od vašeg prodavca

## 2. Instalirajte SIM karticu

Molimo izaberite 2G SIM karticu za GSM mrežu. Ova kartica treba da otvori ID pozivaoca, GPRS podatke saobraćajna funkcija pristupa Internetu i funkcija poziva. Imajte na umu da sat može da koristi samo 2G podataka saobraćaj. U slučaju gašenja, kartica se uključuje nakon što je kartica instalirana da bi se sprečila sim kartica od izgorevanja.

## 3. Power-on/off

1. Uključivanje: Kada je sat isključen, pritisnite i držite dugme za napajanje da biste ga uključili.
2. Isključivanje: Sat se može daljinski isključiti samo pomoću aplikacije pod normalnim radom uslovi. Ako sat nema instaliranu karticu ili nije povezan sa aplikacijom, možete pritisnuti i držite dugme za napajanje da biste ga isključili. Pazite da ne uklonite SIM karticu direktno kada je napajanje je uključeno kako bi se sprečilo da se kartica izgori.


## 4. Pogledajte uvod

Taster za resetovanje: Sat se ne može puniti zbog neaktivnosti baterije, možete da uzme pin kartice kratkim pritiskom na resetovanje dugme jednom. (Sat se mora napuniti nakon resetovanja)

## 5. APP preuzimanje



5.1 Skenirajte QR kod da biste preuzeli aplikaciju za sat SeTracker ili SeTracker2, APP QR kod takođe može biti nalazi u interfejsu za preuzimanje aplikacije na satu.

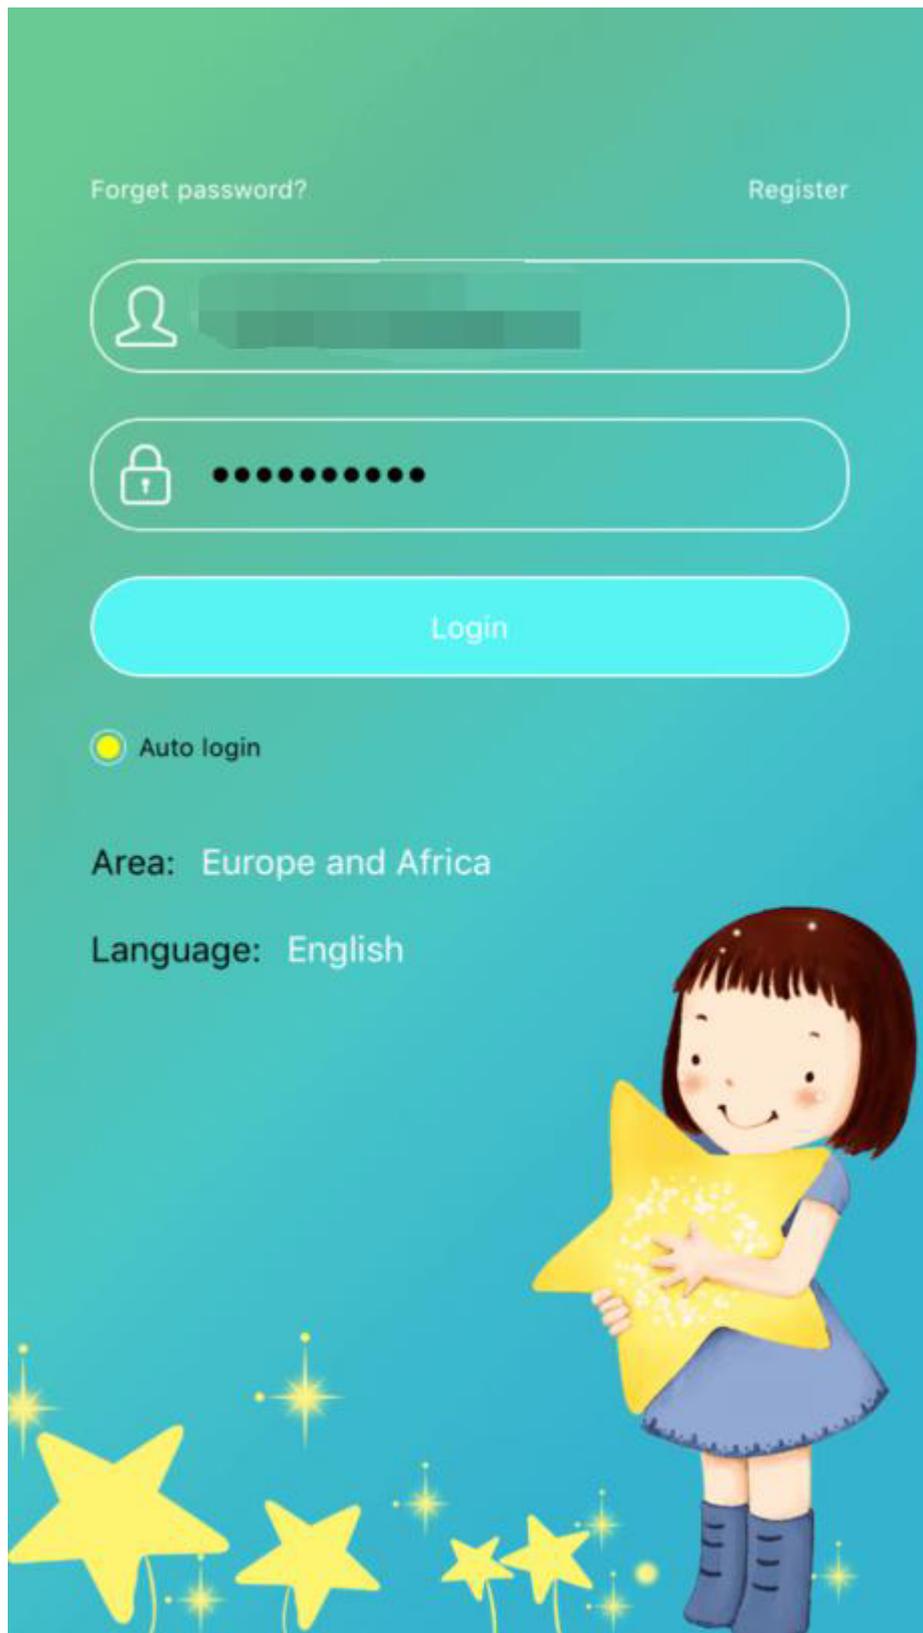

## 5.2 registracija i prijavljivanje novih korisnika

Nakon što je preuzimanje završeno, novi korisnik klikne na ikonu registracije i registruje nalog prema upitu

**Napomena:** broj registrovanih naloga treba popuniti imejlom roditelja

- USB punjenje

- Uključivanje/isključivanje
- Dugme za povratak SOS
- Odgovorite na telefon
- Utičnica za SIM karticu
- Reset taster

Nakon što je nalog uspešno registrovan, sat je vezan za nalog, a sat je registrovan sa registracionom šifrom sata.

Napomena: Registracioni kod se prikazuje ispod QR koda interfejs sata. Nije IMEI traka. Nakon promene SIM kartice, ponovo vežite registracioni kod sata. SIM kartica je drugačiji, registracioni kod je drugačiji.

5.3. Dodajte uređaj sa glavnog administratorskog naloga u sekundarni administratorski nalog.

Ako je sat već registrovan, prva osoba koja se registruje je glavna administrator. Ako ga dodaju drugi, treba da dobiju prvu osobu, tj ovlašćenje glavnog administratora. Kada se pomoćnik administratora poveže, interfejs podseća aplikaciju da autorizuje. Obaveštenje prima primarni administrator u isto vreme, a primarni administrator dozvoljava sekundarni administrator za upravljanje uređajem. Ukoliko kupac utvrdi da oni su prvo vezivanje, niko drugi nije bio vezan, a onda postoji takav podsetnik kontaktirajte svog prodavca radi obrade.

**Napomena:** Za jedno poštansko sanduče može se registrovati samo jedan nalog. Jedan nalog može biti vezan za više naloga satovi, a jedan sat takođe može biti vezan za više naloga.

6. Opis nekih funkcija:

Pozicioniranje bazne stanice APP mapa za prikaz lokacije u realnom vremenu  
 ćaskanje Ostvarite glasovni razgovor između sata i aplikacije. istorija Pogledajte istorijske staze. Sigurnosna zona Mogu se postaviti tri sigurnosne ograde, a biće alarmno obaveštenje kada se sat napušta ogradu.

Budilnik možete podesiti 3 budilnika.

Telefonski imenik sat može da podesi 10 telefonskih brojeva, ovih 10 brojeva mogu da gledaju kako biraju jedan drugog  
 sa satom, dvosmerna komunikacija

SOS: Podesite 3 kontakt broja za hitne slučajeve.

Sound Guardian Pomoću podešavanja aplikacije, sat aktivno bira podešeni broj (obično roditeljski broj), a mobilni telefon može da realizuje jednosmerno slušanje do kraja sata. Ne uznemiravaj–Mogu se podesiti tri vremenska perioda, a sat blokira sve pozive i druge zvukove tokom vremenskog perioda (važi od ponedeljka do petka).

SMS upozorenja Može da kontroliše da li sat može da otvori SMS funkciju povezanog alarma informacije (SMS uobičajena naplata)

Član porodice Prikaži sve naloge članova porodice koji su povezani sa satom.

Podešavanje prekidača Prekidač delimične funkcije.

Raspored ažuriranja lokacije 3 radna režima, podrazumevani normalni režim.

Daljinsko isključivanje Nakon što se sat uključi, ne može se isključiti pritiskom na dugme, i samo se aplikacija može daljinski isključiti.

Sat se ne može prvi put povezati sa serverom, a komanda aplikacije displai uređaj nije povezan. Molim te proveriti:

1) SIM kartica u satu mora biti GSM mreža.

2) SIM kartica u satu da li da otvori protok podataka, mora biti kompatibilna sa 2G saobraćajem podataka, satovi mogu da koriste samo 2G saobraćaj podataka.

3) Potvrdite da je registracioni kod koji je dodao APP ispravan. Registracioni kod će se pojaviti nakon što je SIM kartica instalirana i sat je povezan na mrežu 3 minuta. Nakon promenite SIM karticu, ponovo povežite registracioni kod sata. SIM kartica je drugačija, tj registracioni kod je drugačiji. Samo neki satovi

4) Parametar servera IP i ID porta su tačni, moraju garantovati bar kod postavljenog ID-a sata i

fabrički pisani ID, kupci mogu da poseduju uređivač SMS-ova na mobilnom telefonu pv,123456,ts# (za gledanje

sat mora biti instalirana kartica, SMS mora biti engleski način unosa), ako ne razumete možete pitati Agenta.

5) Registracija ne može biti dva slučaja: A. traži da broj uređaja ne postoji ili uređaj broj je registrovan, morate pronaći agente sa kojima ćete se baviti; B. podstaknut nalog je bio registrovan da je nalog registrovan, korisnik samo treba da promeni nalog može biti ponovo registrovan.

## Navodila za otroško pametno uro Y85

### Упатство за детски паметен часовник Y85

Пажљиво прочитајте упутство за преупотреба, да би инсталирале исправно и брзо!



Напомена: Регистрирање код ќе се појави након што е СИМ картичка инсталиран и каде се седна повеже на мрежу (након 3 минути). Након промене СИМ картице, понове повежите registration kod sata. СИМ картица е дрога, регистрација на кодот е дрога.

#### 1. Priprema pre upotrebe

Tip opreme za testiranje je ispravan, pribor je kompletan

Izaberite SIM karticu GSM mreže i pogledajte mišljenje prodavca

SIM картица сата треба да отвори GPRS функцију и функцију ID pozivaoca

Instalirajte APP klijenta na mobilni telefon, a klijent može zatražiti detalje od vašeg prodavca

#### 2. Инсталирај СИМ картику

Molimo izaberite 2G SIM картику за GSM мрежу. Ova kartica treba da otvori ID pozivaoca, GPRS podatke saobraćajna funkcija pristupa Internetu i funkcija poziva. Имајте на уму да

сат може да користи само 2Г података саобраќај. У случај гашења, картица се укаже на тоа што е картица инсталирана да би се пречила си картица од изгорување.

### 3. Вклучување/исклучување

Укључување: Када е сат искључен, притискање и дугме за напаѓање да бисте га укључили.

Исклучување: Сат се може далјински искључити само помоќни апликации под нормални радом услуги. Ако сат нема инсталирано картику или нема повезан со апликација, може да се притисне и да ги земеме за напаѓање да бисте га искључили.

Пазите да не уклучите СИМ картику директно што е напаѓање е уклучено како се занимавате со картички извори.


### 4. Погледнете увод

Дегустатор за ресетирање: Се не може да работи због неактивности батерии, може да се направи со пин картице кратки притиском на ресетирање дугме једном. (Sat se mora paruniti nakon resetovanja)

### 5. АПП преужимање



5.1 Skenirajte QR код за бисте preuzeli апликација за седнати SeTracker или SeTracker2, APP QR кодот може да се направи со интерфејс за преуредување на апликацијата на сату.

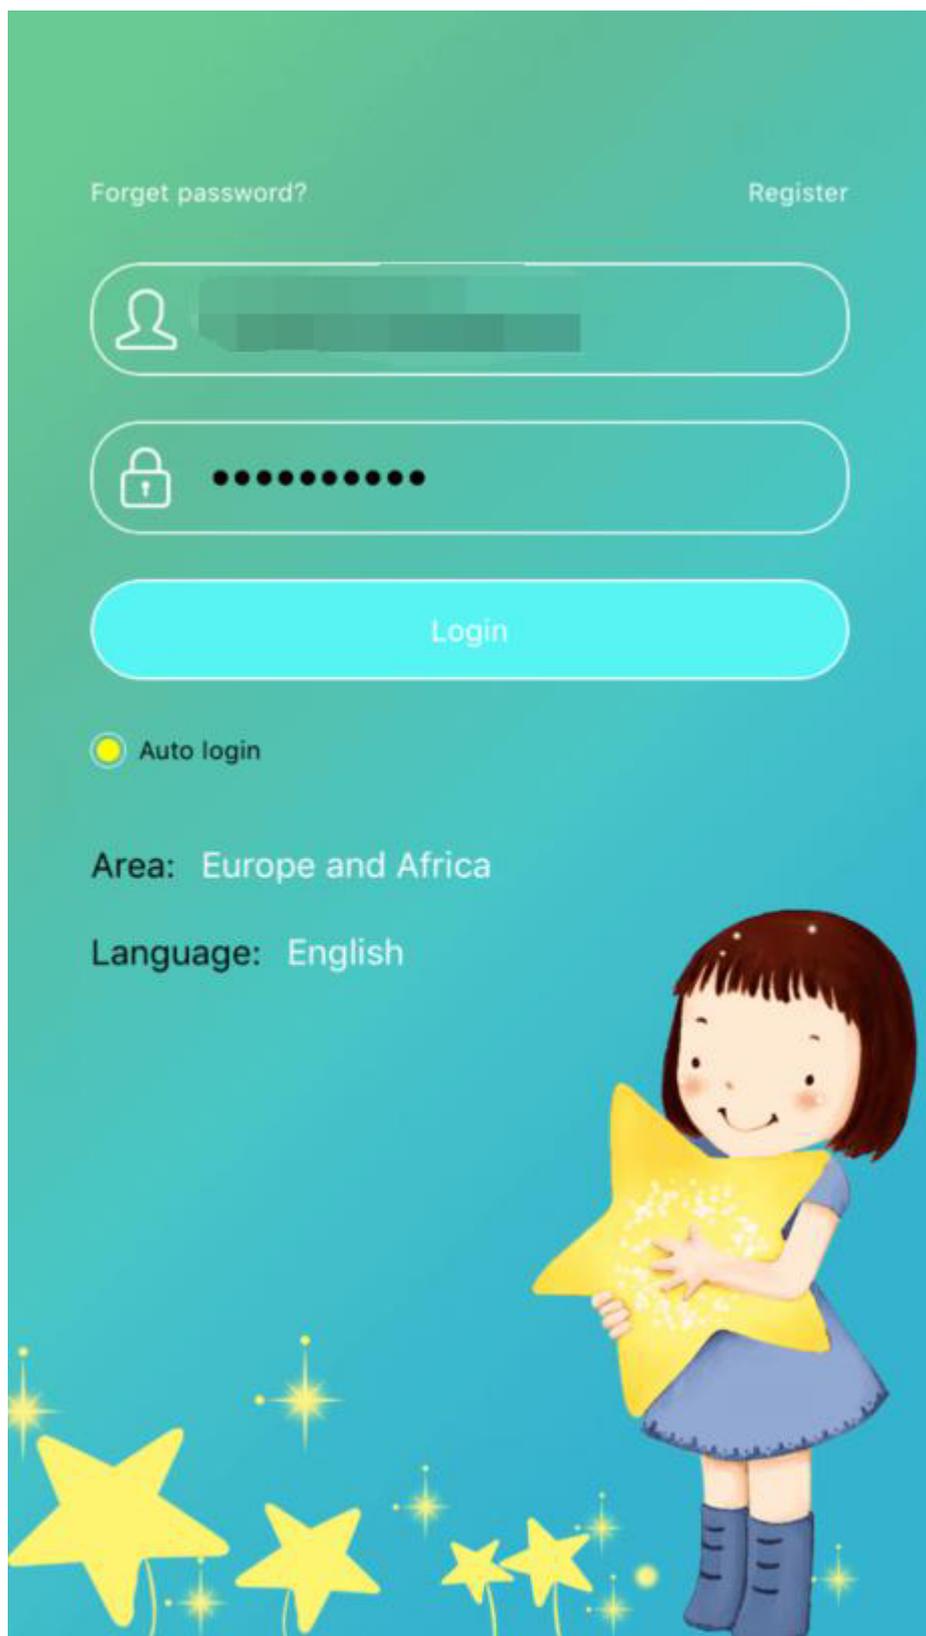

## 5.2 Регистрација и пријавување нови кориснички

Након што е преузиман завршено, нови кориснички кликне на иконата регистрација и registruje nalog prema upitu

Напомена: broj registrovanih naloga treba popuniti imejlom roditelja  
USB пенџере

Укључување/искључување

Дугме за повратак СОС

Одговори на телефон

Упатство за SIM картичка

Ресетирајте го дегустаторот

Након што е налог наспешно регистрирано, седеше е везан за налог, а се регистрираше со регистрацијам шифром сата.

Напомена: Регистрирање код се прикаже испод QR код интерфејс сата. Nije IMEI трака.

Након промене SIM kartice, ponove vežite registration kod sata. SIM kartica je droga, регистрација код е дрога.

5.3.Додат уреѓа со глава администраторски налог и секундарни администраторски налог.

Ако е веќе регистриран, прва заедница која е регистрација на главна администратор.

Ако га додају други, треба да добри прву особу, тј овлашќење главно администратор.

Kada se pomoćnik administratora poveže, interfejs podseća aplikaciju da autorizuje.

Обавештење прима примарни administrator u isto vreme, a primarni administrator dozvoljava sekundarni administrator za upravljanje uređajem. Уколико купац утврди да они су прво везење, нико други ниви био везан, а онда постови така подсетник контактирајте со продавца радија обраде.

Напомена: За едно поштанско сандуче може се регистрира само Један налог. Џедан налог може бити везан за више налога сатови, а џедан седна така што може бити везан за више налога.

6.Опис неких функција:

Позиционирање на базне станиче APP карта за приказ локације во реално време во книжевноста Остварите гласови изговори се и аплицираат. istorija Pogledajte istorijske staze. Сигурносна зона Могу се поштавити три сигурни информации, а бике аларно обавезно е када се сат напушта ограду.

Будилник можете подесити 3 будилника.

Телефонски именик седеше може да подеси 10 телефонских бројева, ових 10 броева могу да гледа како бирају Џедан дрогаг

саатом, двосмерна комуникација

SOS: Podesite 3 kontakt broja za hitne slučajeve.

Sound Guardian Помоќу podešavanja appacije, sat aktivno bira podešeni broj (obično Родителски број), а мобилниот телефон може да се реализира едномерно слушање до крај сата.

Не угледајте—Могу се подеси три временска периода, а седна блока со позитивна и друга звукове токо време временска периода (важи од понеделката до петка).

СМС употреба Може да провериш да ли седиш може да отвори СМС функцију повезана аларма информации (СМС уобициена наплата)

Član porodice Prikaži sve naloge članova porodice koji su povezani sa satom.

Podešavanja prekidača Prekidač delimične funkcije.

Raspored ažuriranja lokacije 3 radna režima, podrazumevani normalni režim.

Даљинско искључивање Након што се седнуваше, не може да се исклучат притиском на дугме, и

само се применуваат далјински искључити.

Sat se ne može prvi put povezati sa serverom, a komanda aplikacije displai uređaj nije povezan. Molim te proveriti:

- 1) SIM kartica vo sату мора бити GSM мрежа.
- 2) SIM картка во сату да ли да ги отвори протоколот података, мора бити компатибилна со 2G saobraќајem podataka, satovi mogu da koriste samo 2G saobraќaј podataka.
- 3). Регистрација код ќе се појавите након што е SIM картка инсталирана и седнав е повезан на 3 минути.Након промените SIM картику, повелете регистрација код сата. СИМ картица е дрога, тј регистрирање код је дрога. Само неки сатови
- 4) Parametar servera IP i ID porta su tačni, moraju garantovati bar kod postavljenog ID-a sata i фабрички пишани ID, купци могу да послужи уређивач СМС-ова на мобилни телефони pv,123456,ts# (за гледање седна мора бити инсталирана картица, СМС мора бити англиски начин уноса), ако не разумете може питати Агента.
- 5) Регистрација не може бити два среќа: А.тражи да број уређа не пости или уређај. broj je registrovan, morate pronaći agente sa kojima ćete se baviti; В. podstaknut nalog je bio registrovan da je nalog registrovan, korisnik samo treba da promeni nalog може бити поново регистар.

## Navodila za otroško pametno uro Y85



Za pravilno in hitro namestitev natančno preberite navodila za uporabo!

Opomba: registracijska koda se prikaže ko vstavite kartico SIM in je ura priključena na omrežje (po 3 minutah). Po zamenjavi kartice SIM ponovno povežite registracijsko kodo ure. Kartica SIM je drugačna, registracijska koda je drugačna.

### 1. Priprava pred uporabo

Izberite SIM kartico GSM omrežja in si oglejte mnenje prodajalca  
Kartica SIM ure mora odpreti funkcijo GPRS in funkcijo ID klicatelja.  
SIM kartica ne sme biti zaščiten s PIN-om.,

Namestite odjemalsko APP na svoj mobilni telefon in stranka lahko zahteva podrobnosti od vašega prodajalca

### 2. Namestite kartico SIM

Prosimo, izberite kartico 2G SIM za omrežje GSM. Ta kartica bi morala odpreti ID klicatelja, podatke GPRS, funkcijo prometa dostopa do interneta in funkcijo klica. Upoštevajte, da lahko ura uporablja samo podatkovni promet 2G. V primeru izklopa se kartica vklopi po namestitvi kartice, da prepreči izgorevanje kartice SIM.

### 3. Vklon / izklon

Vklon: Ko je ura izklopljena, pritisnite in držite gumb za vklon, da jo vklopite.

Izklon: uro je mogoče izklopiti samo na daljavo z uporabo aplikacije v normalnih pogojih delovanja. Če ura nima nameščene kartice ali ni povezana z aplikacijo, lahko pritisnete in držite gumb za vklon, da jo izklopite. Pazite, da kartice SIM ne odstranite neposredno, ko je napajanje vklopljeno, da preprečite izgorevanje kartice.


### 4. Glej uvod

Gumb za ponastavitev: ure ni mogoče polniti zaradi neaktivnosti baterije, zatič kartice lahko vzamete tako, da enkrat na kratko pritisnete gumb za ponastavitev. (Uro je treba po ponastavitvi napolniti)

### 5. Prenos APP

5.1 Skenirajte kodo QR, da prenesete aplikacijo za uro SeTracker ali SeTracker2, QR kodo APP lahko najdete tudi v vmesniku za prenos aplikacije za ure.



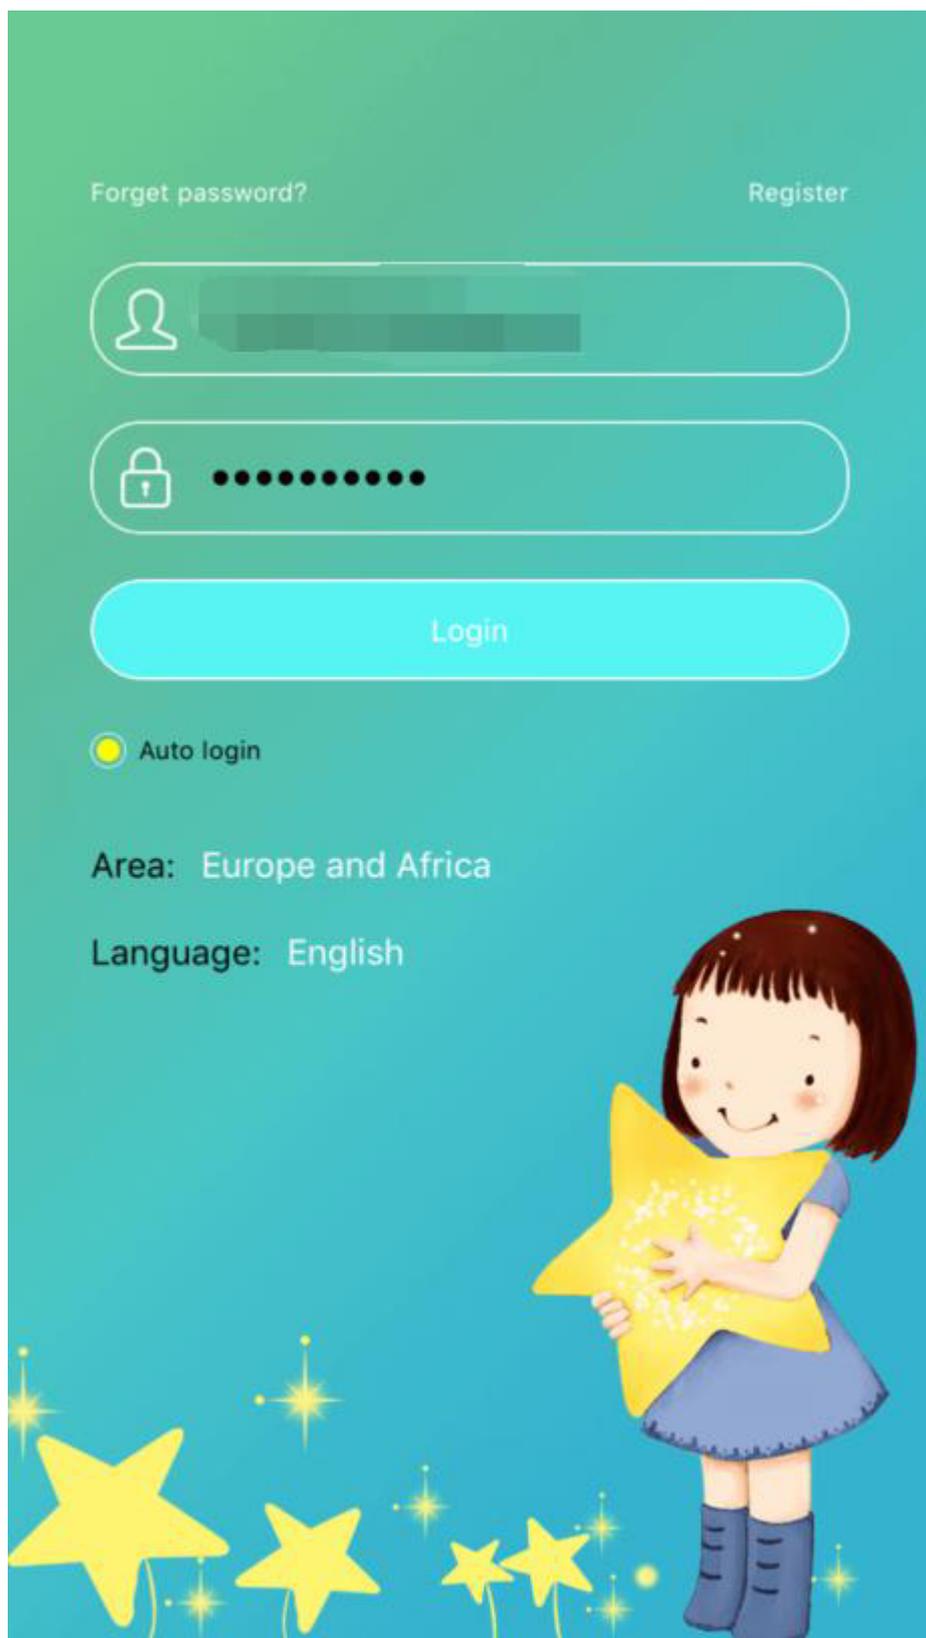

## 5.2 registracija in registracija novih uporabnikov

Ko je prenos končan, novi uporabnik klikne ikono za registracijo in na zahtevo registrira naročilo

Opomba: število prijavljenih naročil izpolnite po elektronski pošti staršem USB polnjenje

Prižgi ugasni  
SOS gumb za nazaj  
Dvigni telefon  
Vtičnica za kartico SIM  
Ključ za ponastavitev

Ko je račun uspešno registriran, je ura povezana z računom, ura pa je registrirana z registracijsko kodo ure.

Opomba: registracijska koda je prikazana pod QR kodo vmesnika ure. Ni trak IMEI. Ko zamenjate kartico SIM, ponovno povežite registracijsko kodo ure. Kartica SIM je drugačna, registracijska koda je drugačna.

5.3. Dodajte napravo iz glavnega skrbniškega računa v sekundarni skrbniški račun.

Če je ura že registrirana, je prva oseba, ki se registrira, glavni skrbnik. Če ga dodajo drugi, naj dobijo prvo osebo, torej pooblastilo glavnega administratorja. Ko se pomočnik skrbnika poveže, vmesnik opomni aplikacijo, naj pooblasti. Obvestilo prejme primarni skrbnik hkrati, primarni skrbnik pa sekundarnemu skrbniku dovoli upravljanje naprave. Če kupec ugotovi, da so prve zavezujoče, nihče drug ni bil zavezan, potem pa je tak opomnik, da se za obdelavo obrne na svojega prodajalca.

Opomba: Za en poštni predal je lahko registriran samo en račun. En račun je mogoče povezati z več urami računa, eno uro pa je mogoče povezati tudi z več računi.

6. Opis nekaterih funkcij:

Postavitev zemljevida APP bazne postaje za prikaz lokacije v klepetu v realnem času Imejte glasovni pogovor med uro in aplikacijo. zgodovina Oglejte si zgodovinske poti. Varnostna cona Možno je namestiti tri varnostne ograje, ko bo ura zapustila ograjo, bo opozorilo na alarm.

Budilka: Nastavite lahko 3 budilke.

Ura v telefonskem imeniku lahko nastavi 10 telefonskih števil, teh 10 števil lahko gledate, kako klicajo druga drugo

z uro, dvosmerna komunikacija

SOS: Nastavite 3 kontaktne številke za klic v sili.

Sound Guardian: Z nastavitvijo aplikacije ura aktivno pokliče nastavljeno številko (običajno starševska številka), mobilni telefon pa lahko izvaja enosmerno poslušanje do konca ure. Ne moti — nastavite lahko tri časovna obdobja, ura pa blokira vse klice in druge zvoke v časovnem obdobju (velja od ponedeljka do petka).

Opozorila SMS Lahko nadzira, ali lahko ura odpre funkcijo SMS povezanih informacij o alarmu (SMS normalno polnjenje)

Družinski član: Ogled računov vseh družinskih članov, povezanih z uro.

Nastavitve stikala Delno funkcijsko stikalo.

Razpored posodabljanja lokacije 3 načini delovanja, privzeti običajni način.

Daljinski izklop: Po vklopu ure je ni mogoče izklopiti s pritiskom na gumb in samo aplikacijo je mogoče izklopiti na daljavo.

Ure ni mogoče prvič povezati s strežnikom in prikaže se ukaz aplikacije naprava ni povezana. Prosimo preverite:

1) Kartica SIM v uri mora biti omrežje GSM.

2) Kartica SIM v uri mora biti za odpiranje pretoka podatkov združljiva s prometom 2G podatkov, ure lahko uporabljajo samo podatkovni promet 2G.

3) Potrdite, da je registracijska koda, ki jo je dodal APP, pravilna. Registrska koda se prikaže, ko je kartica SIM nameščena in ura 3 minute povezana z omrežjem

zamenjajte kartico SIM, ponovno povežite registracijsko kodo ure. Kartica SIM je drugačna, tj

registracijska koda je drugačna. Samo nekaj ur

4) Parametra strežnika IP in ID vrat sta pravilna, zagotavljati morata črtno kodo

nastavljenega ID-ja ure in

tovarniško napisan ID, lahko imajo stranke urejevalnik SMS na mobilnem telefonu pv,

123456, ts # (za ogled

mora biti nameščena ura kartica, SMS mora biti angleški način vnosa), če ne razumete, lahko vprašate agenta.

5) Registracija ne more biti dva primera: A. zahteva, da številka naprave ne obstaja ali naprava

številka je registrirana, poiskati morate agente, s katerimi se boste ukvarjali; B. Spodbujeni

račun je bil registriran, da je račun registriran, uporabnik mora le spremeniti račun lahko biti ponovno registriran.