

# Dečiji Smart Sat

## -Uputstvo-

Molimo pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre nego što upotrebite sat tako da je tačan instalacija i brza upotreba.

Pogledajte stvarni proizvod u vezi sa

boje proizvoda.

- 1) Proverite svu dodatnu opremu ako je kompletna, a model uređaja je tačan.
- 2) Izaberite istu karticu koja se podudara sa GSM mreža, možete se obratiti prodavcu preporuke
- 3). SIM kartica mora da otvorí GPRS funkcija i funkcija skrining poziva
- 4). Instalirajte APP na telefon, možete tražiti prodavca, ako ne znate kako da preuzmete to.

### 2. Način instaliranja SIM kartice



Uklonite mini odvijač (priložen) poklopac SIM kartice na satu. Ubacite odgovarajući nano karta sa zlatnom stranom okrenutom nagore a dijagonalni ugao okrenut ka dnu desni ugao sata - pogledajte sliku za detalji. Gurnite SIM karticu do kraja dok ne uđe klikne na svoje mesto. Možda ćete morati da koristite a nokat vrlo pažljivo ili nešto za guranje sve do kraja. Poklopac SIM kartice mora biti čvrsto zaključana zavrtnjima nakon SIM-a kartica je instalirana kako bi se osigurala zaštita od vode.


Napomena: Da biste uklonili SIM: lagano gurnite SIM karticu dok ne osetite da klikne da biste je oslobodili.

### 3. Uključi / Uključi f

Uključi: držite i pritisnite dugme za napajanje ako je sat isključen.

Okreni o: samo daljinsko okretanje o može. Daljinsko isključivanje sata može se izvršiti samo ako je sat u normalnom radnom stanju. Ako SIM kartica nije instalirana ili povezana sa APP-om, držite pritisnut taster za napajanje da biste ga isključili. Napomena: nemojte direktno uklanjati SIM karticu u radnom režimu u slučaju oštećenja SIM kartice.

#### 4. Pogledajte uvod

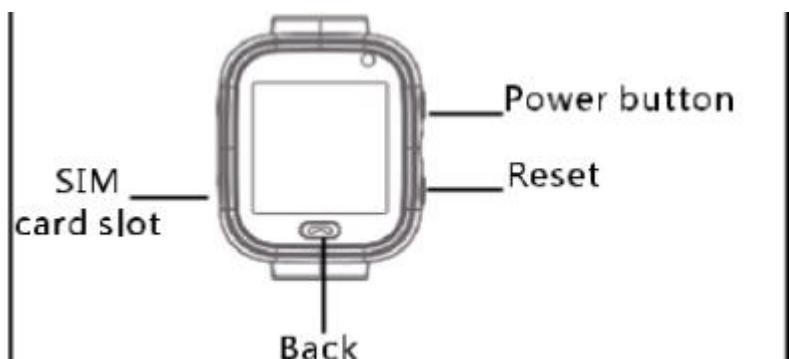

#### 5. Preuzmite APP

1) Skenirajte QR kod da biste preuzeli APP „SeTracker ili SeTracker 2“ Može se pretraživati u interfejsu za preuzimanje APP-a na satu.



2). Registrovanje sata i prijavljivanje:

Otvorite aplikaciju, novi korisnici će morati da registruju novi račun klikom na donje desno dugme „Registracija“, dovršite korake registracije. Imajte na umu da će morati da izaberete pravo područje u kome se nalazite, na primer, ako ste u Aziji, morate da izaberete „Oblast“ kao „Azija i Okeanija“. Ako ste u Nemačkoj, morate da izaberete „Područje“ kao „Evropa i Afrika“. Takođe je potrebno da unesete tačnu adresu e-pošte kako biste bili sigurni da možete resetovati lozinku ako je potrebno.



After registered, **login in**

3). Povezivanje GPS sata sa vašim nalogom za APP: Nakon uspešne registracije, prijavite se na nalog, izaberite „ME“ → Lista uređaja → Dodaj uređaj, kliknite ikonu za skeniranje da biste skenirali KR kod na GPS satu.



6. Napunite sat

Možete da nađete 4 pina na poklopcu baterije (pogledajte sliku 1). Povežite USB megnetski kabl sa 4 pina. Sat se puni kao što pokazuju slika 2 i slika 3. Molimo vas da se uverite da su dobro povezani.



Picture 1



Picture 2




Picture 3

## 7. Uvod u funkciju

LBS+GPS+WiFi lokaciju: proverite u realnom vremenu

položaj na mapi APP-a. Postoje dva načina. Jedan je režim u zatvorenom: WIFI režim lokacije za prioritet, ako nema WIFI, LBS režim lokacije po podrazumevanoj vrednosti. Drugi je režim na otvorenom: Ako je GPS signal jak, prikazaće se GPS pozicioniranje; ako je GPS signal slab, prikazaće se pozicioniranje LBS (bazne stanice).

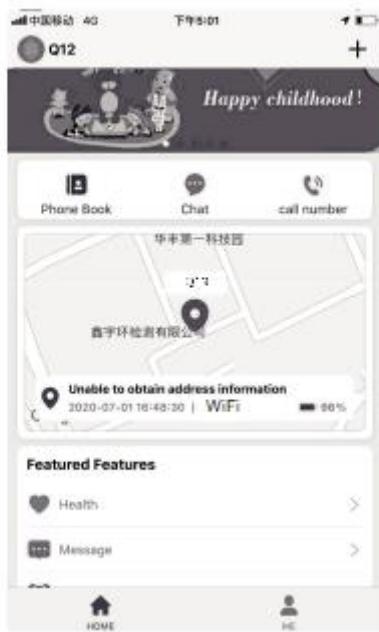

Glasovno časkanje: preuzmite glasovno časkanje između sata i aplikacije.

Otisak: proverite istorijsku putanju

Sigurnosna zona: postavite 3 Geo ograde. Kad sat napusti ogradi, oglasiće se alarm.

Budilnik: Mogu se podesiti 3 budilice.

Telefonski imenik: U sat možete postaviti 10 brojeva. Mogu da upućuju pozive jedni drugima

SOS: Postavite 3 broja za hitne slučajeve

Daljinski monitor: postavljen u aplikaciji, sat će birati zadati broj (obično podešen), mobilni telefon može realizovati jednosmerno preslušavanje sata

Period za ometanje: U 3 perioda nije bilo poziva. (Osim za vikend)

Podešavanje SMS upozorenja: podesite prekidač alarma SMS za nisku potrošnju i SOS. Broj postavljen u aplikaciji koja prima SMS; trošak je isti sa normalnim SMS-om, ovaj broj je podrazumevano i nadzorni broj.

Član porodice: prikaži sve članove porodice koji se vezuju za sat.

Postavka prekidača: prebacite neke funkcije Režim rada: 3 načina rada optionalno, podrazumevani normalni režim.

Daljinsko okretanje f: Sat se ne može okrenuti o držanjem pritisnutog dugmeta kada radi, može se samo daljinski okrenuti o.

## **8. Rešavanje problema**

Ako sat prvo ne može da se poveže sa serverom, a uređaj ne pokazuje umrežavanje, proverite sledeće:

1) Proverite da li je SIM kartica sata GSM.

2) Proverite da li ste pravilno postavili SIM karticu i da li je prikaz na ekranu normalan. Da li SIM kartica ima otvorene podatke.

3) Proverite da li su IP, Port i ID broj tačni, morate biti sigurni da je ID broj zlepšen na sat isti kao i ID broj samog uređaja. Korisnik može da proveri ID broj samog uređaja tako što će s vašeg mobilnog telefona na sat poslati poruku „pv, 123456, ts #“ (Sat mora imati umetnutu i napajanu SIM karticu)

Zatražite pomoć od prodavca ako još postoji problema

- 4) Postoje dve situacije ako ne možete registrujte se u APL.
- a. ID broj ne postoji ili ga već ima bili registrovani, kontaktirajte prodavca na resetujte sat ponovo.
  - b. Vaše ime naloga za registraciju već postoji je registrovan, molimo vas promenite ga u drugi novo ime računa.

Ovaj priručnik je samo za referencu, pravo na tumačiti pripada našoj kompaniji.