

GPS Tracker za kućne ljubimce

Model: TD-05D

Napon punjenja: 4.2V


Radna temperatura: 0°C-40°C

Boja: u skladu sa bojom uzorka

Opis:

1): Kopča ogrlice sa oznakom „L“ sa debljinom trake 4.1mm


2): Kopča ogrlice sa oznakom „S“ sa debljinom trake 1mm

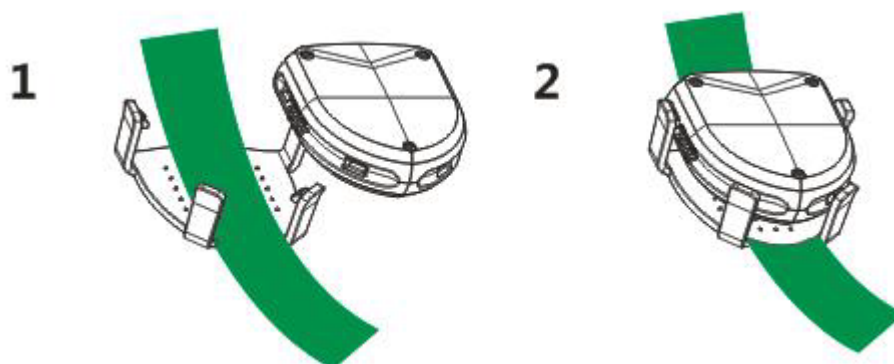

Operativni priručnik



Prvi korak - 1: Izaberite Micro SIM karticu kako vam je savetovao prodavac (iste veličine kao kartica koja se koristi u iPhone 4) Umesto virtuelnog mrežnog operatera.

2. SIM kartica mora da podržava 2G(GSM) mrežu i ID pozivaoca.

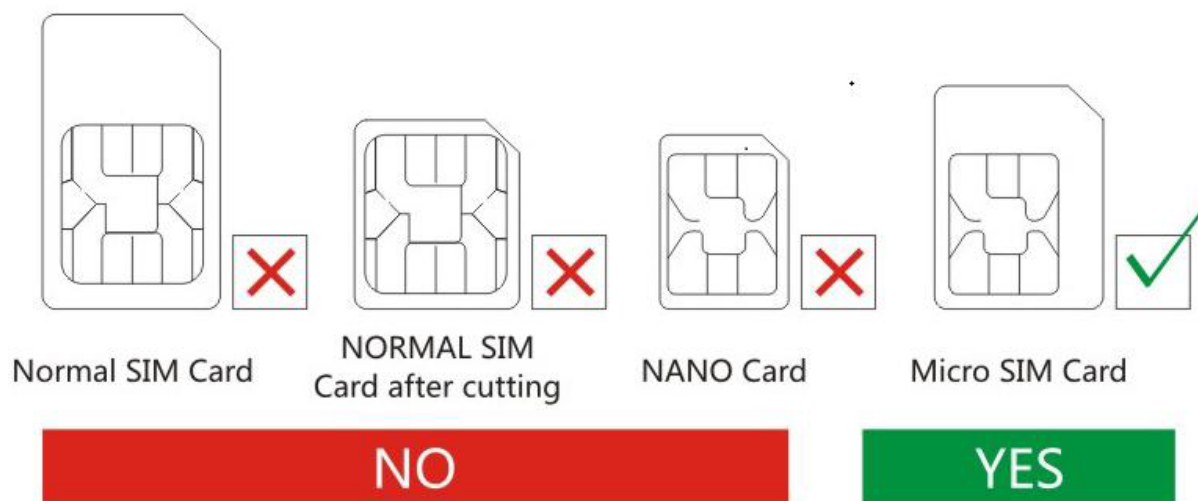

Drugi korak: Ubacivanje SIM kartice

1: Metod ubacivanja: Otvorite zadnji deo, ubacite karticu na isti način kao što je prikazano na slici ispod. (Napomena: slot za karticu je Flip-open)

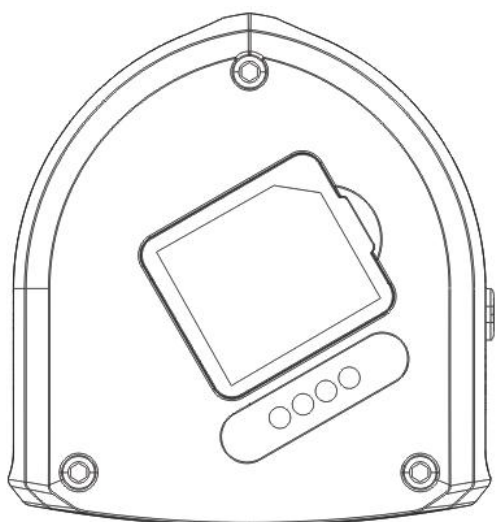


2. Ponovo pokrenite uređaj za praćenje nakon uspešnog ubacivanja kartice, a zatim sačekajte signal i možete preći na sledeći korak.

Treći korak: Preuzmite APP

1: Otvorite svoj Wechat i skenirajte QR kod, preuzmite i instalirajte ga.

2: Skenirajte QR kod sa leve strane



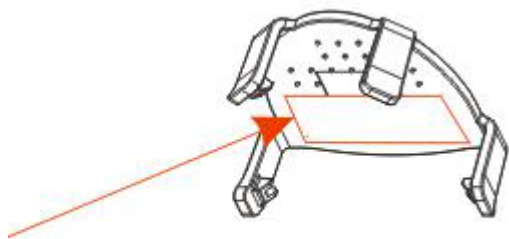

Četvrti korak: Registrujte se i prijavite se

1: Kada se instaliranje završi, registrujte se na svoj lični nalog i prijavite se.

Peti korak: Podešavanje

1: Prijavite se i pronađite podešavanje, kliknite na telefonski imenik ili kontakte i sačuvajte brojeve koji su vam potrebni. Isto važi i za ostale funkcije.

REG kod: 10-cifreni ID broj ili 15 cifra REG koda, a ne IMEI broj

Nalog: Vaš telefon za nadzor i broj

Korisnički pseudonim: ime kućnog ljubimca

Lozinka: postavite lozinku u šest brojeva + slovo (ne zaboravite)

Izaberite jezik aplikacije

Skenirajte QR kod da biste se registrovali

Šesti korak: Pozivanje

Da biste pozvali Tracker, samo pozovite Tracker broj i Tracker odmah primi poziv.

Sedmi korak: Lokacija

1: Uključite Tracker i uverite se da ima signal.

2: Otvorite mapu na APP-u, kliknite na lokaciju i ona će prikazati gde se vaš ljubimac nalazi. Napomene: Ako je uređaj za praćenje u zatvorenom prostoru, obično se pozicionira preko LBS-a i odstupanje je neizbežno, što zavisi od udaljenosti između tragač i bazne stanica kao i životne sredine takođe. Ako ste spolja, automatski prelazi na GPS, opseg odstupanja će takođe biti sužen, ali biće nestabilan dok se Tracker pomera, što je normalno, ne možete to smatrati problemima trackera, nećete imati osnov za reklamaciju. Napomene: Podesite SOS broj (Mama/ tata/brat...)

Samo ti brojevi koji su sačuvani u telefonski imenik imaju privilegiju da pozovete Tracker trebalo bi da sačuvate brojeve u App, a zatim Tracker može da pozove ove brojeke.

Ne zaboravite da kliknete na sačuvaj dugme.

Osmi korak: Definicija indikatora

1. Dugo pritisnite dugme za napajanje, tada se crveno svetlo upali, a svetlo se gasi, kada se završi stanje pokretanja.

2. Kada postoji mrežno ili GPS pozicioniranje, pritisnite dugme za napajanje, plavo svetlo uključeno 6 sekundi.

3. Kada nema mreže ili bilo kakvog izuzetka u Tracker-u, plavo svetlo će uvek treptati.

4. Kada se puni, crveno svetlo je uključeno (crveno svetlo treperi sa intervalom od 3 sekundi), kada se potpuno napuni, crveno svetlo uvek svetli, ugasiće se nakon izvlačenja USB kablova.

Centar za često postavljana pitanja

Potrebno je potvrditi nekoliko tačaka o SIM kartici

1. Ima 2G GSM mrežu (ne podržava telekom karticu)

2. Ima 2G bazu podataka

3. Može da pokaže ID pozivaoca

FAK:

1. Čak i ako ste ubacili SIM karticu, i dalje nema signal

1): Proverite tip i veličinu kartice da vidite da li je ispravna, takođe proverite da li je kartica ima 2G mrežu.

2): Proverite karticu da vidite da li je ispravno ubačena. Prvo isključite tracker, drugo, ubacite karticu, a zatim ponovo pokrenite.

3): Proverite kod dobavljača kartice da vidite da li je kompatibilna.

2. Ubačena kartica, a ne poziva

1). Ima li signala nakon ubacivanja kartice.

2). Proverite da li je Tracker uključen ili ne. (pre korišćenja APP, Tracker mora biti uključen)

3). Uverite se da SIM kartica ima paket podataka i uverite se platili ste telefonsku cenu i SIM kartica je dostupna za pozivanje.

4). Proverite da li Tracker ID odgovara ID-u na oznakama ili ne.

3. Kada pozovete Tracker, obaveštava da je broj koji birate zauzet

1): Ima li signala nakon ubacivanja kartice, proverite.

2): Molimo vas da proverite da li ste sačuvali brojeve telefona u vašoj aplikaciji.

3): Proverite da li ste uključili NE OMETUJ u aplikaciji, ako jeste, prebacite na OFF.

4. Funkcija pozicioniranja ne radi.

1): izađite napolje i pokušajte ponovo.

2): Kada Tracker pređe u SLEEP MODE, on će se prebaciti na SAVE

POWER MODE, što znači da je funkcija učitavanja podataka ISKLJUČENA.

GPS sledilnik za domače ljubimce

Model: TD-05D

Napon punjenja: 4.2V


Radna temperatura: 0°C-40°C

Boja: u skladu z bojom uzorka

Opis:

1): Kopča ogrlice z oznako „L“ s debelino trako 4.1mm

2): Kopča ogrlice z oznako „S“ s debelino trakom 1mm

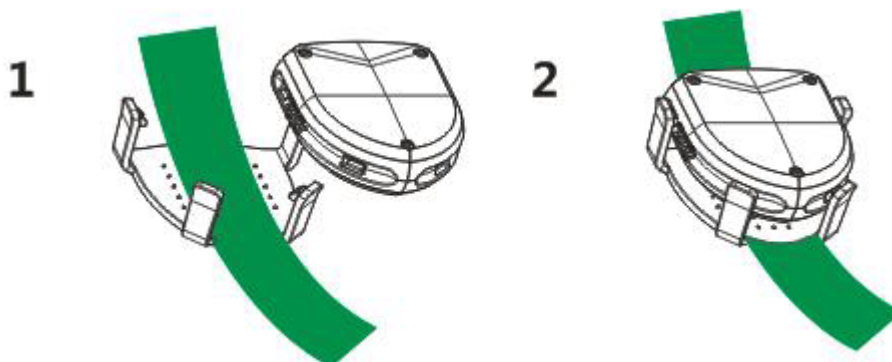

Operativni priročnik

Prvi korak - 1: Izberite kartico Micro SIM, ki vam je svetoval prodajalca (veličine kot kartice, ki se uporablja v iPhone 4) Namesto virtuelnega omrežnega operaterja.

2. SIM kartica mora podpirati 2G(GSM) omrežje in ID pozivaoca.



Drugi korak: Ubacivanje SIM kartice

1: Metod ubacivanja: Odprite zadnji del, ubacite kartico na isti način, kot je prikazano na sliki spodaj. (Napomena: slot za kartico je Flip-open)

2. Ponovo zaženite napravo za spremljanje po uspešnem ubacivanju kartice, nato pa sačekajte signal in lahko izvedete naslednji korak.

Treći korak: Prenesite APP

1: Odprite svoj Wechat in skenirajte QR kodo, preuzmite in namestite ga.

2: Skenirajte QR kodo na levi strani

Četrty korak: Prijavite se in se prijavite

1: Ko končate namestitev, se prijavite na svoj lični račun in se prijavite.

Peti korak: Podešavanje

1: Prijavite se in pronađite nastavitve, kliknite na telefonski imenik ali kontakte in shranite številke, ki so vam potrebni. Isto velja in za ostale funkcije.

REG koda: 10-mestna ID številka ali 15 cifra REG koda, a ne številka IMEI

Nalog: Vaš telefon za nadzor in številko

Korisnički psevdonim: ime domačega ljubimca

Lozinka: postavite geslo u šest številka + slovo (ne pozabite)

Izberite jezik aplikacije

Skenirajte QR kodo, da se registrirate

Šesti korak: Pozivanje

Če pokličete Tracker, samo pozovite Tracker številko in Tracker takoj prvi poziv.

Sedmi korak: Lokacija

1: Vključite Tracker in preverite se da ima signal.

2: Odprite mapo v APP-u, kliknite na lokacijo in se prikaže, kjer se nahaja vaš ljubimac.

Napomene: Če je naprava za spremljanje v zaprtem prostoru, se običajno pozicionira preko LBS-a in odstopanje je neizbežno, kar je odvisno od razdalje med tragačem in baznimi postajami kot in življenjsko sredino. Če ste spolja, samodejno prehaja na GPS, bo tudi razpon odstopanja sužen, ali bo nestabilen, dokler se Tracker pomera, kar je normalno, ne morete šteti problemov trackera, ne boste imeli osnove za reklamacijo. Napomene: Podesite SOS broj (mama/tata/brat...)

Samo ti številke, ki so shranjeni v telefonskem imeniku, imajo privilegijo da pozovete Tracker Treba bi bilo, da shranite številke v aplikaciji, nato pa Tracker lahko pozovete te številke.

Ne pozabite klikniti na shranjeno dugme.

Osmi korak: Definicija indikatorja

1. Dolgo pritisnite gumb za napajanje, takrat se rdeče svetlo upali, svetlo se gasi, ko se konča stanje zagona.

2. Kadar obstaja omrežno ali GPS pozicioniranje, pritisnite tipko za napajanje, prižgano svetlobo 6 sekund.

3. Kadar nima mreže ali bilo kakšnega izuzetka u Tracker-u, plavo svetlo bo vedno treptati.

4. Kadar se puni, rdeče svetlo je vključeno (rdečo svetlo treperi z intervalom od 3 sekund), ko se popolnoma napolni, rdeče svetlo vedno svetli, ugasne se po izvlačenju USB kabla.

Center za pogosto postavljana vprašanja

Potrebno je potrditi nekaj tačaka o SIM kartici

1. Imam 2G GSM omrežje (ne podpira telekom kartice)

2. Ima 2G bazo podatkov

3. Lahko da pokaže ID pozivaoca

FAK:

1. Čak in če ste ubacili SIM kartico, in dalje nimam signala

1): Preverite tip in velikost kartice, da vidite, da je ispravna, preverite tudi, ali je kartica v omrežju 2G.

2): Preverite kartico, da vidite, da je pravilno ubačena. Prvo izključite sledilnik, drugo, ubacite kartico in nato znova zaženite.

3): Preverite kodo kartice ponudnika, da vidite, da je združljiva.

2. Ubačena kartica, a ne poziva

1). Ima li signala po ubacivanju kartice.

2). Preverite, ali je Tracker vključen ali ne. (pred uporabo APP, Tracker mora biti vključen)

3). Uverite se, da SIM kartica ima paket podatkov in uverite se, da ste platili telefonsko ceno in SIM kartica je na voljo za klicanje.

4). Proverite da li Tracker ID ustreza ID-u na oznakama ali ne.

3. Kadar pozovete Tracker, obvešča, da je broj, ki ga izberete zauzet

1): Ima li signala po ubacivanju kartice, preverite.

2): Prosimo, da preverite, da ste shranili številke telefona v vaši aplikaciji.

3): Preverite, ali ste vklopili NE OMETUJ v aplikaciji, če jeste, preklopite na OFF.

4. Funkcija pozicioniranja ne radi.

1): izađite napolje in poskuste ponovno.

2): Kadar Tracker preide v SLEEP MODE, on se preklopi na SAVE
POWER MODE, kar pomeni, da je funkcija učitavanja podatkov ISKLJUČENA.